




Ogni anno vengono compiuti nuovi progressi tecnologici. Generalmente, l'obiettivo è rendere la tecnologia più potente oppure più portatile (fisicamente più compatta). Seguendo questa logica, è facile comprendere come i sistemi di archiviazione compatti acquisiranno sempre maggiore importanza nei prossimi anni, grazie alle loro dimensioni ridotte e al basso consumo energetico. Con l'arrivo degli SSD, è possibile raggiungere velocità di trasferimento fino a 500 MB/s, superando le prestazioni di qualsiasi disco da 3,5", a scapito però della capacità di archiviazione. Per questo motivo, i produttori stanno ora puntando su unità di piccolo formato ma con capacità elevate. Vi presentiamo la nostra ultima novità che vi permetterà di ottimizzare il vostro chassis compatto: MB992SK-B, una soluzione SATA da 2,5" progettata per un vano da 3,5".

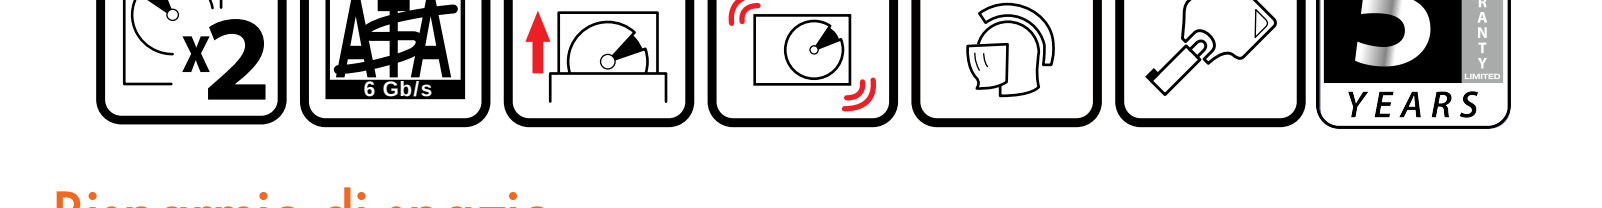


Risparmio di spazio

Progettato per unità da 2,5", MB992SK-B è la soluzione ideale per PC industriali, server per PMI, server domestici e sistemi di videosorveglianza mobili. La possibilità di ospitare due SSD SATA o HDD meccanici in un unico vano da 3,5" rappresenta un notevole vantaggio, poiché apre le porte a configurazioni RAID, sia per il backup dei dati sia per il miglioramento delle prestazioni. Per evitare l'ingombro dei cavi, MB992SK-B è dotato di un unico connettore di alimentazione SATA a 15 pin, che ne semplifica ulteriormente l'installazione. È quindi possibile risparmiare spazio mantenendo al tempo stesso velocità operative elevate e una capacità di archiviazione competitiva, caratteristiche che rendono questo dispositivo particolarmente interessante.



Proteggere il proprio investimento

Garantire che le unità siano protette e possano beneficiare della massima durata operativa è un requisito fondamentale per qualsiasi azienda. MB992SK-B è in grado di resistere anche alle condizioni più difficili grazie alla sua struttura interamente in metallo. Può essere utilizzato in sistemi soggetti a urti e vibrazioni, come quelli impiegati in ambito militare, nelle forze dell'ordine e negli ambienti industriali.

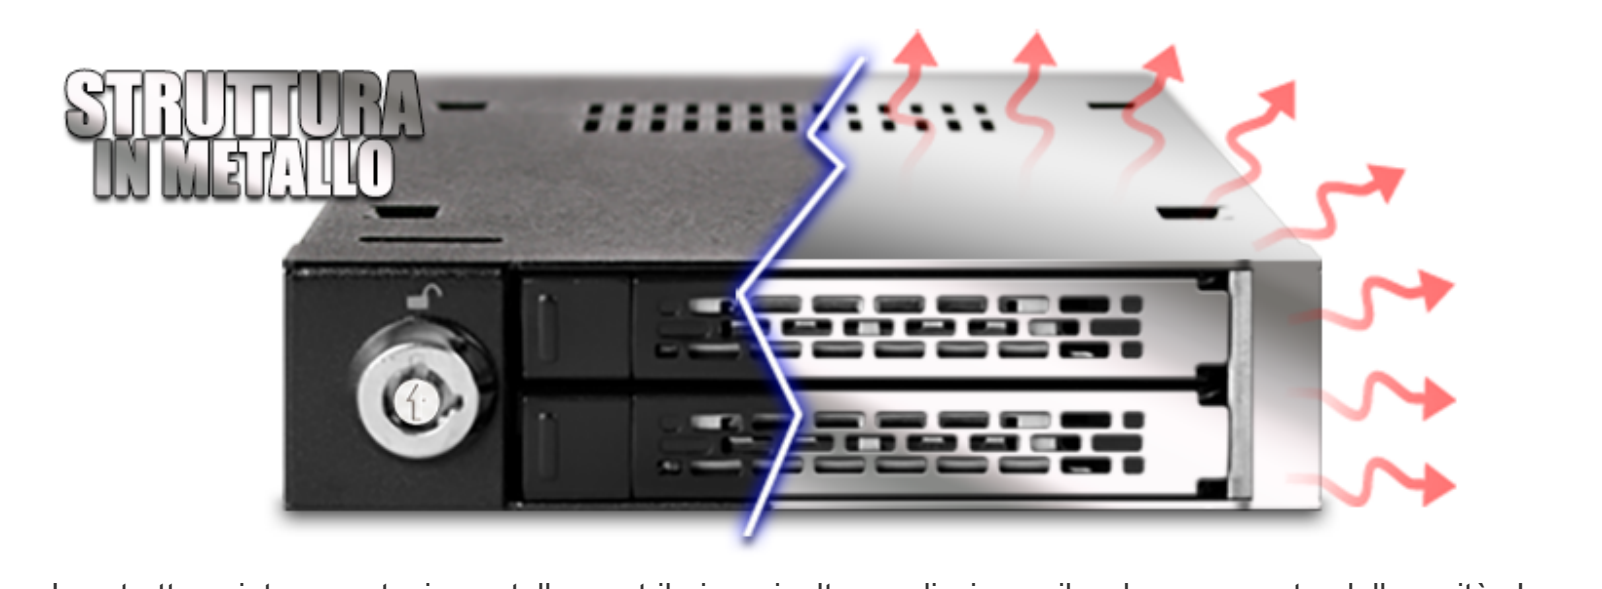

La struttura interamente in metallo contribuisce inoltre a dissipare il calore generato dalle unità. La Tecnologia Multi-Flow (MFT) convoglia efficacemente il flusso d'aria per garantire un raffreddamento continuo delle unità grazie alle numerose aperture di ventilazione presenti nel dispositivo. Inoltre, la Tecnologia Anti-Vibrazione (AVT), combinata con la tecnologia EMI Grounding, consente alle unità di funzionare in modo stabile e affidabile, riducendo al minimo gli effetti delle vibrazioni e delle interferenze elettromagnetiche.



Versatilità senza pari

MB992SK-B è ricco di funzionalità avanzate. È dotato di un LED sul pannello frontale che indica in ogni momento lo stato dell'unità installata. La Tecnologia Active Power (APT) garantisce che il LED si accenda solo quando un'unità è effettivamente inserita nel dispositivo, evitando che rimanga acceso quando il sistema è alimentato ma privo di dischi. Sul fronte della sicurezza, il meccanismo Eagle-Hook blocca saldamente i tray delle unità in posizione, evitando espulsioni accidentali del disco. Inoltre, il dispositivo è dotato di una serratura a 2 segmenti che contribuisce a proteggere le unità da accessi non autorizzati e furti.



I nuovissimi tray EZ Slide Micro semplificano l'intercambiabilità e la manutenzione delle unità. Sono progettati per ospitare HDD e SSD con spessore compreso tra 5 mm e 9,5 mm e trasformano MB992SK-B in un vano Hot-Swap compatibile con qualsiasi HDD o SSD SATA da 2,5".



Cassetto rimovibile compatibile MB996SP-6SB

Caratteristiche principali

- * Supporta 2 HDD/SSD SATA da 2,5" con altezza da 7 mm a 9,5 mm in un vano floppy da 3,5".
- * Costruzione interamente in metallo, ideale per applicazioni impegnative e ambienti industriali.
- * Tecnologia Multi-Flow (MFT): garantisce un eccellente raffreddamento passivo.
- * Tecnologia Anti-Vibrazione (AVT): crea un ambiente sicuro per HDD e SSD.
- * Tecnologia Active Power (APT): ogni indicatore LED individuale si attiva solo quando un'unità è installata nel relativo vano.
- * Messa a terra EMI: protegge le unità da danni elettrici.
- * Sistema di bloccaggio Eagle-Hook e serratura di sicurezza a 2 livelli per mantenere le unità protette all'interno del dispositivo.
- * Sistema con tray rimovibili per semplificare la manutenzione.
- * Compatibile con SATA 6Gbps o SAS 3.0 12Gbps (canale singolo).
- * Un singolo connettore di alimentazione SATA a 15 pin alimenta l'intero dispositivo.

Specifiche

Numero di modello :	MB992SK-B
Colore :	Nero
Interfaccia host :	2 x SATA a 7 pin
Compatibilità delle unità :	SSD o HDD SATA I/II/III da 2,5" (altezza 9,5 mm)
Vano unità :	Vano floppy da 3,5"
Velocità di trasferimento :	SATA 3.0 fino a 6 Gbps / SAS 3.0 fino a 12 Gbps
Inserimento e rimozione tramite :	Connessione SATA diretta dell'unità disco
Struttura :	Interamente in metallo
Alimentazione del dispositivo :	1 x SATA a 15 pin
Raffreddamento dell'unità :	Aperture di ventilazione con dissipazione termica metallica
Indicatore di alimentazione :	LED verde fisso
Indicatore di attività dell'HDD :	LED arancione lampeggiante
Dimensioni (L x P x A) :	133 x 101,2 x 25,4 mm
Peso :	375 g